# Редуктор цилиндрический трехступенчатый вертикальный крановый А-400

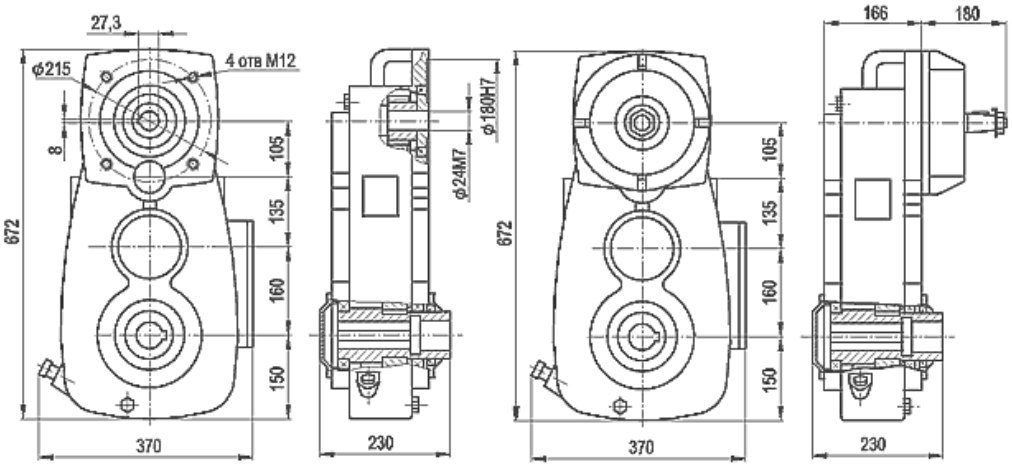


**Основные технические данные**

| Типоразмер редуктора | Передаточное отношение | Частота вращения входного вала, мин-1 | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н*м | Режимы работы | Допускаемый крутящий момент на выходном валу, Н*м | Вес редуктора кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А -400 | 20; 25; 35,5; 40; 50; 63 | 1500 | 1350 | ПВ=100% | 1350 | 95 |
| | | | | ПВ=40% | 1550 | |
| | | | | ПВ=25% | 2100 | |
| | | | | ПВ=15% | 2450 | |

**размеры концов валов**

**входной**

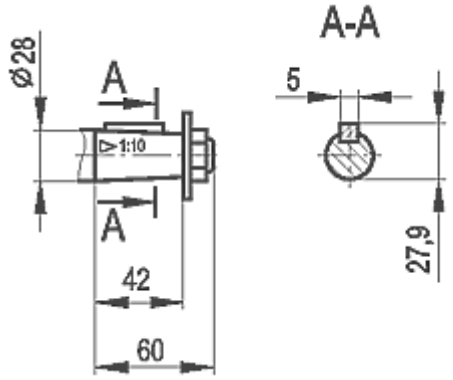

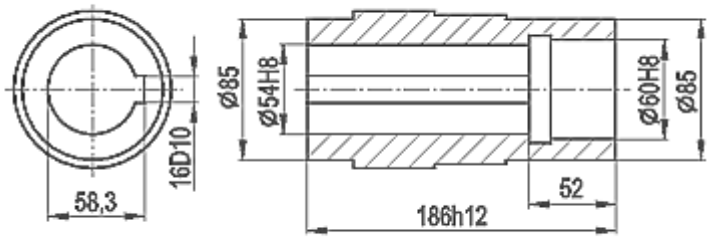
**выходной**